



ALÜMİNYUM
GÖVDE

24V

LBN-11-24V | LED TORCH AMPÜL



Gövde : Alüminyum Döküm Gövde

LED : Samsung

Cam : Polikarbon Cam (UV)

Led Sürücü : OEM-High Quality

IP Sınıfı: IP20

Duy Tipi: E27

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop




Ofis
Office



Hastane
Hospital



Laboratuvar
Laboratories



Ürün Özellikleri

Ürün Ölçüleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	R (mm)	
LBN-1160-24V	10,5	122	1350	80	6500	106	136	74	-



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium die-Cast
Gövde Camı / Body Glass	: Polikarbon Cam / Polycarbonate (UV) Glass
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Elektrostatik Toz Boya / Elektrostatic Paint Powder
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 20
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK08
Duy Tipi / Socket Type	: E27
Kablo Rakor / Cable Gland	: -
Kablo / Cable	: -

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 24V AC-DC - 50Hz (19~60 V)
Tüketim Gücü / Product Power	: 11W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 122lm/W
Led Markası / Led Brand	: Samsung
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 1350lm/W
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 6500K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: OEM-High Quality

Diğer Özellikler / Other Features


Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 50°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: 0,95
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: 80,000 Saat / 80,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-1

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: -
Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility	: -

24V

LBN-11-24V | LED AMPÜL

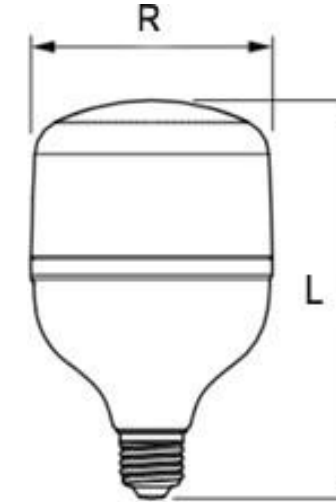

Non-Dimmable

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Ofis
Office



Hastane
Hospital



Laboratuvar
Laboratories