



ALÜMİNYUM  
GÖVDE



EPNS-100 | SEYYAR LED PROJKTÖR

PRO  
SERIES

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Polikarbon Cam (UV) PMMA

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Seyyar Metal Teleskopik Ayaklı

**Kullanım Alanları / Areas Of Usage**



### Ürün Özellikleri

| Ürün Kodu  | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) | Armatür Çıkış Lümeni (lm) | Renksel Geriverim Faktörü (CRI) | Işık Rengi (Kelvin) | Ürün Ağırlığı (gr) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|------------|---------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| EPNS-10065 | 100     | 137                        | 13760                     | 80                              | 6500                | 3555               | 620    | 81     | 55     |

### Ürün Ölçüleri



## Mekanik Özellikler / Mechanic Features

**Gövde Malzemesi / Body Material**

**Gövde Camı / Body Glass**

**Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code**

**Koruma Sınıfı / Protection Class**

**IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body**

**Montaj Tipi / Mounting Type**

**Kablo Rakor / Cable Gland**

**Kablo / Cable**

: **Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion**

: **Polikarbon Cam / Polycarbonate (UV) Glass PMMA**

: **Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal**

: **IP 67**

: **IK09**

: **Seyyar Kullanım / Portable**

: **PG7 Metal**

: **2x0,75mm<sup>2</sup> - 100cm + Waterproof Connector**

## Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

**Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency** : **AC 220-240V 50-60Hz**

**Tüketim Gücü / Product Power**

: **100 W**

**Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency**

: **137 Lm/W**

**Led Markası / Led Brand**

: **Samsung**

**Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux**

: **13760 Lm**

**Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature**

: **6500K**

**Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index**

: **CRI <80**

**Led Sürücü / Led Driver**

: **AC-DOB (DRIVER ON BOARD)**

## Diğer Özellikler / Other Features

**Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur**

: **-20°C ~ 50°C**

**Armatür Sınıfı / Product Class**

: **Sınıf 1 / Class 1**

**Güç Faktörü / Power Factor**

: **0,95**

**Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance**

: **-**

**Led Çalışma Ömrü / Led Working Life**

: **50,000 Saat / 50,000 Hour**

**Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life**

: **80,000 Saat / 80,000 Hour**

**Standartlar / Standards**

: **EN 60598-2-5**

## Opsiyonel Özellikler / Optional Features

**DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility**

: **-**




**Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility**

: **-**


**Taşıma Çantası / Carrying Bag**

: **Var / Yes**


## EPNS-100 | SEYYAR LED PROJKTÖR



(L) 620



## PRODUCT DIMENSIONS

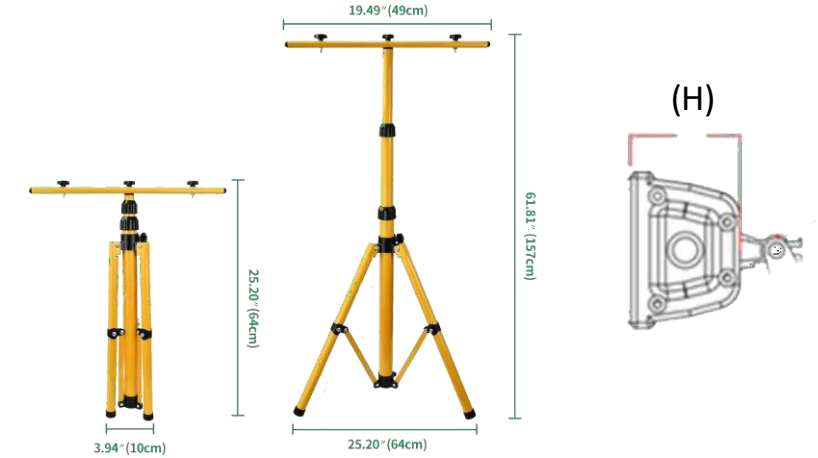

## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

