



ALÜMİNYUM
GÖVDE

24V

EPN-64-24V | LED PROJKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung Mid Power

Cam : Polikarbon Cam (UV) PMMA

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Sıva Üstü Çift Montaj Ayaklı

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
EPN-6430-24V	64	140	8960	80	3000	1463	425	81	55
EPN-6440-24V	64	140	8960	80	4000	1463	425	81	55
EPN-6450-24V	64	140	8960	80	5000	1463	425	81	55
EPN-6465-24V	64	140	8960	80	6500	1463	425	81	55

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material

Gövde Camı / Body Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code

Koruma Sınıfı / Protection Class

IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body

Montaj Tipi / Mounting Type

Kablo Rakor / Cable Gland

Kablo / Cable

: **Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion**

: **Polikarbon (UV) Cam PMMA / Polycarbonate (UV) Glass PMMA**

: **Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal**

: **IP 67**

: **IK09**

: **Sıva Üstü / Surface Mounted**

: **PG7 Metal**

: **2x0,75mm² - 100cm**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : **24V AC-DC - 50Hz (19~30 V)**

Tüketim Gücü / Product Power

: **64 W**

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency

: **140 Lm/W**

Led Markası / Led Brand

: **Samsung**

Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux

: **8960 Lm**

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature

: **3000K / 4000K / 5000K / 6500K**

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index

: **CRI <80**

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand

: **Meanwell**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur

: **-20°C ~ 50°C**

Armatür Sınıfı / Product Class

: **Sınıf 1 / Class 1**

Güç Faktörü / Power Factor

: **0,95**

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance

: **-**

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life

: **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life

: **80,000 Saat / 80,000 Hour**

Standartlar / Standards

: **EN 60598-2-5**

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility




: **-**

Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessory

: **Miknatis Aparatlı / With Magnet Apparatus**

24V

EPN-64-24V | LED PROJKTÖR

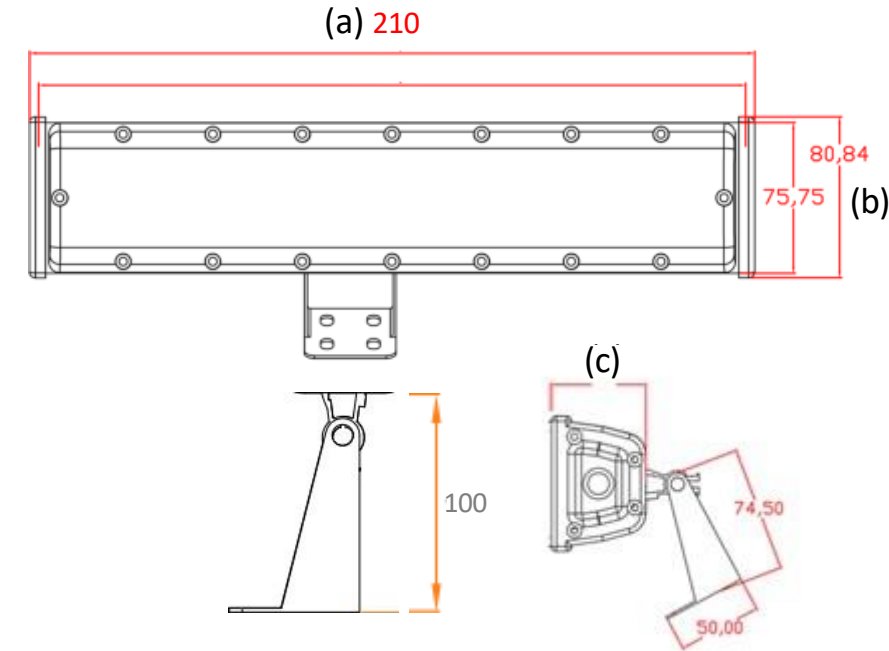

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar