



## ALÜMİNYUM GÖVDE



Fabrikalar  
Factories



Depo  
Storages



Atölye  
Workshop



Hastane  
Hospital



Laboratuvar  
Laboratories

## LET-20ANL | LED ETANJ ARMATÜR

**Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

**LED** : Osram

**Cam** : Temperli Cam

**Led Sürücü** : Eaglerise

**IP Sınıfı**: IP66

**Montaj Tipleri** : Sıva Üstü / Yandan Ayaklı



### Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
LET-2030ANL	20	120	2400	80	3000	607	325	55	70
LET-2040ANL	20	120	2400	80	4000	607	325	55	70
LET-2065ANL	20	120	2400	80	6500	607	325	55	70

### Ürün Ölçüleri



## Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: 4mm Temperli Cam / 4mm Tempered Glass
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK09
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Kablo Rakor / Cable Gland	: PG7 Metal
Kablo / Cable	: 2x0,75mm <sup>2</sup> - 50cm

## Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 220V AC – 50-60Hz
Tüketim Gücü / Product Power	: 20 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 120 Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Osram
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 2400 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 6500 K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: Eaglerise


## Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ +60°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: -
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

## Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: -
Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility	: 3Saat / 3hours

## LET-20ANL | LED ETANJ ARMATÜR

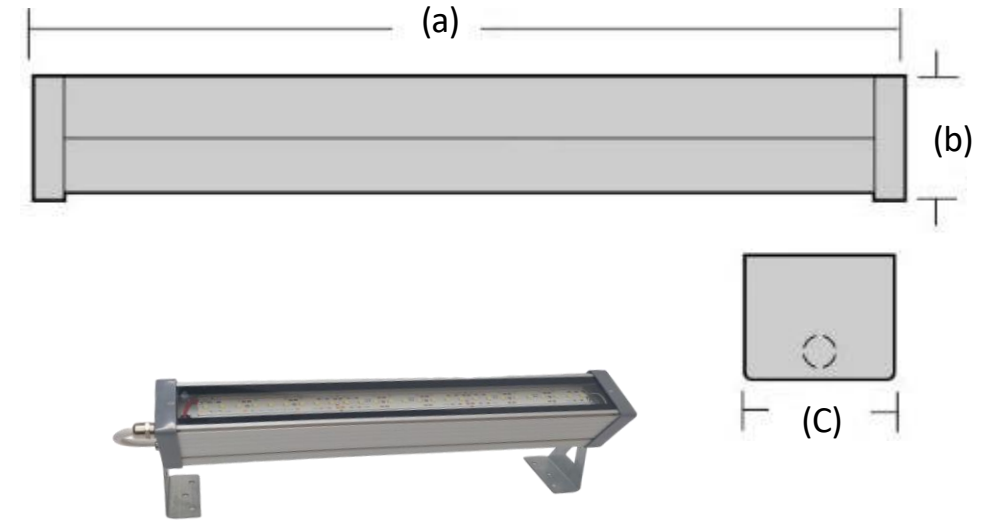

## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

