



ALÜMİNYUM  
GÖVDE

24V

LET-14ANR-24VD | LED ETANJ ARMATÜR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Seffaf Temperli Cam

Led Sürücü : -

IP Sınıfı: IP66

Montaj Tipleri : Sıva Üstü / Alttan Ayaklı



Fabrikalar  
Factories



Depo  
Storages



Atölye  
Workshop



Hastane  
Hospital



Laboratuvar  
Laboratories

### Ürün Özellikleri

### Ürün Ölçüleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
LET-1430ANR-24VD	14	126	1764	80	3000	640	340	55	70
LET-1440ANR-24VD	14	136	1904	80	4000	640	340	55	70
LET-1465ANR-24VD	14	136	1904	80	6500	640	340	55	70



## Mekanik Özellikler / Mechanic Features

<b>Gövde Malzemesi / Body Material</b>	: Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
<b>Gövde Camı / Body Glass</b>	: 4mm Temperli Cam / 4mm Tempered Glass
<b>Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code</b>	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
<b>Koruma Sınıfı / Protection Class</b>	: IP 66
<b>IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body</b>	: IK09
<b>Montaj Tipi / Mounting Type</b>	: Sıva Üstü / Surface Mounted
<b>Kablo Rakor / Cable Gland</b>	: PG7 Metal
<b>Kablo / Cable</b>	: 2x0,75mm <sup>2</sup> - 50cm

## Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

<b>Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage &amp; Frequency</b>	: DC 24V
<b>Tüketim Gücü / Product Power</b>	: 14 W
<b>Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency</b>	: 126~136 Lm/W
<b>Led Markası / Led Brand</b>	: Samsung
<b>Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux</b>	: 1764~1904 Lm
<b>Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature</b>	: 3000K/4000K/6500K
<b>Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index</b>	: CRI <80
<b>Led Sürücü / Led Driver</b>	: -

## Diğer Özellikler / Other Features



<b>Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur</b>	: -20°C ~ 60°C
<b>Armatür Sınıfı / Product Class</b>	: Sınıf 1 / Class 1
<b>Güç Faktörü / Power Factor</b>	: -
<b>Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance</b>	: -
<b>Led Çalışma Ömrü / Led Working Life</b>	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
<b>Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life</b>	: -
<b>Standartlar / Standards</b>	: EN 60598-2-5

## Opsiyonel Özellikler / Optional Features

<b>DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility</b>	: Var / Yes
<b>Aksesuar / Accessory</b>	: -

# 24V

## LET-14ANR-24VD | LED ETANJ ARMATÜR

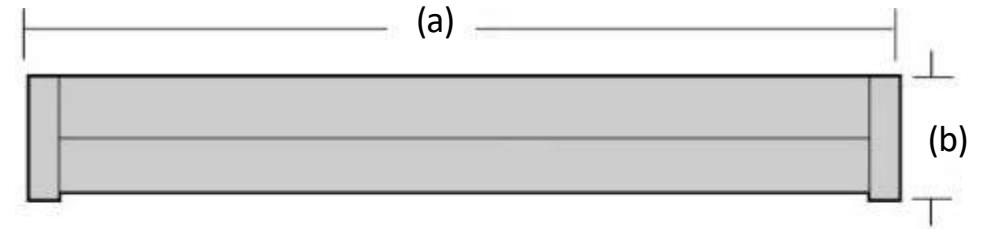

## Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar  
Factories



Depo  
Storages



Atölye  
Workshop



Hastane  
Hospital



Laboratuvar  
Laboratories