




ALÜMİNYUM  
GÖVDE

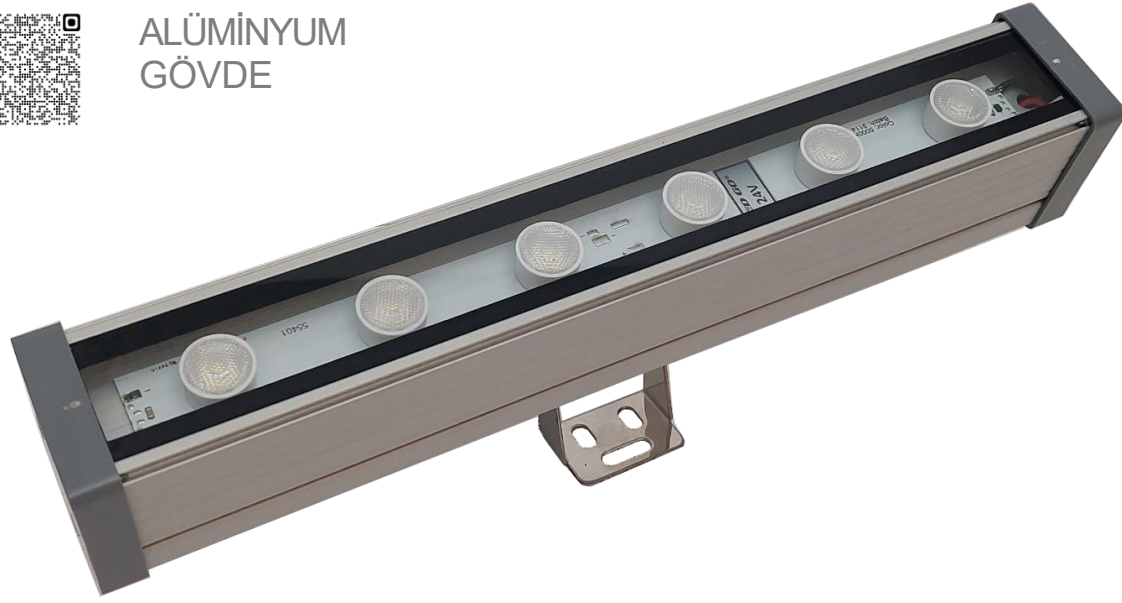

24V

PPR-21-24V | LED PROJKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Cree

Cam : Temperli Cam

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP66

Montaj Tipleri : Sıva Üstü / Alttan Ayaklı




Fabrikalar  
Factories



Depo  
Storages



Atölye  
Workshop



Hastane  
Hospital



Laboratuvar  
Laboratories

### Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
PPR-2150-24V	21	125	2625	80	5000	652	338	55	70

### Ürün Ölçüleri



## Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: 4mm Temperli Cam / 4mm Tempered Glass
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK09
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Kablo Rakor / Cable Gland	: PG7 Polyamid
Kablo / Cable	: 2x0,75mm <sup>2</sup> - 50cm

## Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 24V AC-DC - 50Hz (21~30 V)
Tüketim Gücü / Product Power	: 21 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 125lm/W
Led Markası / Led Brand	: Cree
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 2625 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 5000K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü / Led Driver	: Meanwell

## Diğer Özellikler / Other Features



Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 60°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: -
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

## Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: Var / Yes
Aksesuar / Accessory	: -

# 24V

## PPR-21-24V | LED PROJKTÖR

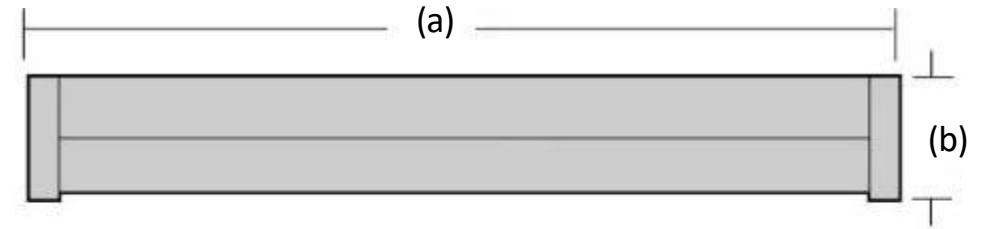

## Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar  
Factories



Depo  
Storages



Atölye  
Workshop



Hastane  
Hospital



Laboratuvar  
Laboratories