



ALÜMİNYUM
GÖVDE



EPNM-32-24V | LED PROJKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Polikarbon Cam (UV) PMMA

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Sıva Üstü/Metal Yüzeyler

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
EPNM-3230-24V	32	140	4400	80	3000	810	210	81	55
EPNM-3240-24V	32	140	4400	80	4000	810	210	81	55
EPNM-3250-24V	32	140	4400	80	5000	810	210	81	55
EPNM-3265-24V	32	140	4400	80	6500	810	210	81	55

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: Polikarbon (UV) Cam PMMA / Polycarbonate (UV) Glass PMMA
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK09
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü Metal Yüzeyler / Surface Mounted Metal Surfaces
Kablo Rakor / Cable Gland	: PG7 Metal
Kablo / Cable	: 2x0,75mm² - 100cm

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 24V AC-DC - 50Hz (19~30 V)
Tüketim Gücü / Product Power	: 32 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 140 Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Samsung
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 4400 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: Meanwell

Diğer Özellikler / Other Features



Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 50°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: 0,95
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: 80,000 Saat / 80,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: -
Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessory	: -

24V

EPNM-32-24V | LED PROJKTÖR

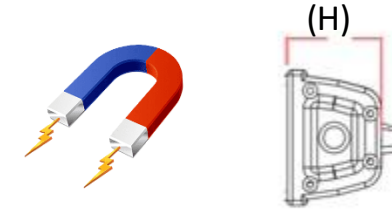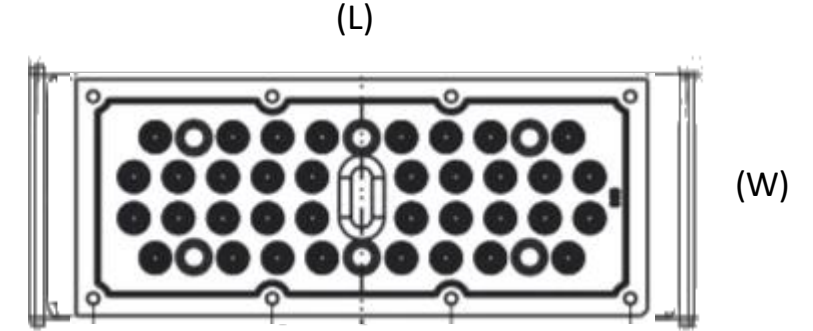

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar