



ALÜMİNYUM
GÖVDE



WPNM-48-24V | LED PROJEKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Cree

Cam : Polikarbon Cam

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Sıva Üstü/Metal Yüzeyler



Ürün Özellikleri

Ürün Ölçüleri

| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) | Armatür Çıkış Lümeni (lm) | Renksel Geriverim Faktörü (CRI) | Işık Rengi (Kelvin) | Ürün Ağırlığı (gr) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|----------------|---------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| WPNM-4830A-24V | 48 | 160 | 7680 | 80 | 3000 | | 370 | 81 | 60 |
| WPNM-4840A-24V | 48 | 168 | 8064 | 80 | 4000 | | 370 | 81 | 60 |
| WPNM-4865A-24V | 48 | 168 | 8064 | 80 | 6500 | | 370 | 81 | 60 |



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

| | |
|--|---|
| Gövde Malzemesi / Body Material | : Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion |
| Gövde Camı / Body Glass | : Polikarbon Cam / Polycarbonate (UV) Glass |
| Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code | : Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal |
| Koruma Sınıfı / Protection Class | : IP 67 |
| IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body | : IK09 |
| Montaj Tipi / Mounting Type | : Sıva Üstü Metal Yüzeyle / Surface Mounted Metal Surfaces |
| Kablo Rakor / Cable Gland | : PG7 Metal Ventil |
| Kablo / Cable | : 2x0,75mm² - 100cm |

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

| | |
|---|-------------------------------------|
| Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency | : 24V AC-DC - 50Hz (19~30 V) |
| Tüketim Gücü / Product Power | : 48 W |
| Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency | : 160~168 Lm/W |
| Led Markası / Led Brand | : Cree |
| Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux | : 7680/8064/8064 Lm |
| Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature | : 3000K / 4000K / 6500 K |
| Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index | : CRI <80 |
| Led Sürücü Markası / Led Driver Brand | : Meanwell |

Diğer Özellikler / Other Features

| | |
|---|------------------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur | : -20°C ~ 50°C |
| Armatür Sınıfı / Product Class | : Sınıf 1 / Class 1 |
| Güç Faktörü / Power Factor | : 0,97 |
| Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance | : - |
| Led Çalışma Ömrü / Led Working Life | : 50,000 Saat / 50,000 Hour |
| Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life | : 80,000 Saat / 80,000 Hour |
| Standartlar / Standards | : EN 60598-2-5 |

Opsiyonel Özellikler / Optional Features


| | |
|--|------------|
| DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility | : - |
| Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessory | : - |

24V


WPNM-48-24V | LED PROJKTÖR



(L)

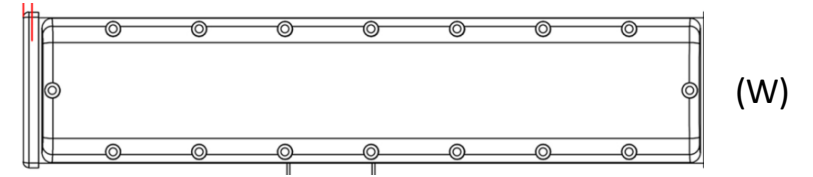

(H)



Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Hastane
Hospital



Laboratuvar
Laboratories