

ALÜMİNYUM
GÖVDE

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Osram

Cam : Temperli Cam

Led Sürücü : Eaglerise

IP Sınıfı: IP66

Montaj Tipleri : Sıva Üstü / Alttan Çift Ayaklı



Ürün Özellikleri

Ürün Ölçüleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
LET-3830ANR	38	120	4560	80	3000	1208	650	55	70
LET-3840ANR	38	120	4560	80	4000	1208	650	55	70
LET-3865ANR	38	120	4560	80	6500	1208	650	55	70



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: 4mm Temperli Cam / 4mm Tempered Glass
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK09
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Kablo Rakor / Cable Gland	: PG7 Metal
Kablo / Cable	: 2x0,75mm ² - 50cm

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 220V AC – 50-60Hz
Tüketim Gücü / Product Power	: 38 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 120 Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Osram
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 4650 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 6500 K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: Eaglerise


Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ +60°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: -
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: -
Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility	: 3Saat / 3hours

LET-38ANR | LED ETANJ ARMATÜR

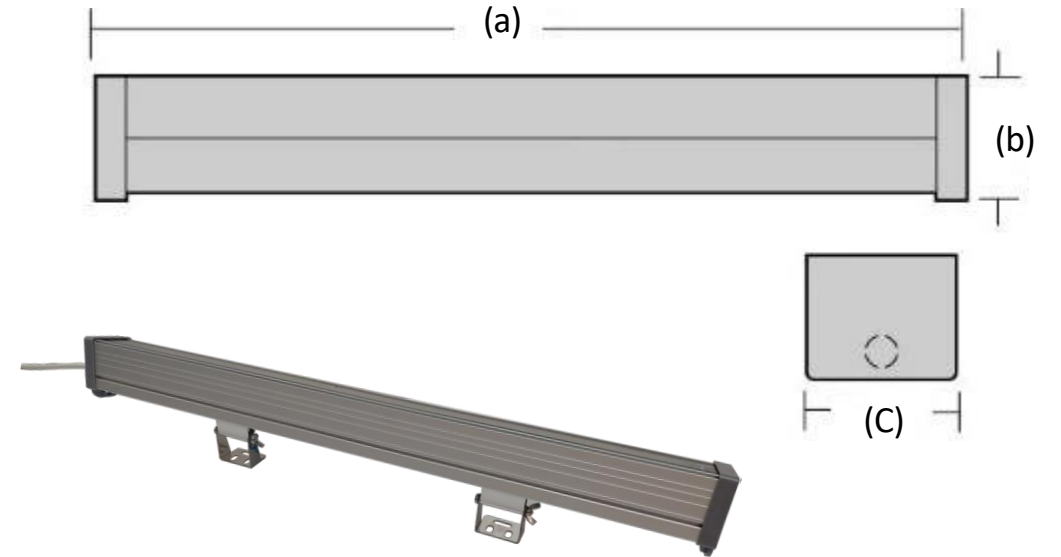

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

